



SYSTEM BATHROOM sazana Tタイプ

<壁柄>アクセントパネル : ダルシアベージュ
周辺パネル : プリエホワイト

HSV1616WTX1 * *

Color Variation

カラリ床(単色)	壁:アクセントパネル<ハイグレードII>						壁:周辺パネル	FRPバス
ホワイト	キルムレッド(鏡面)	タルシアベージュ(鏡面)	アースブラック(鏡面)	セイラン(鏡面)	マテリアルアロマピンク(鏡面)	<ベーシックグレード>	ホワイト	
ベージュ	ファルティウッド(鏡面)	ジオブラウン(鏡面)	クリアライトグレー(鏡面)	キリコサクラ(鏡面)	アロマブラウン(鏡面)	プリエベージュ(光沢)	ベージュ	
ライトグレー	ストリッシュブルー(鏡面)	ティントグリーン(鏡面)	モロコミント(鏡面)	スレンダーアクア(鏡面)	スレンダーベージュ(鏡面)	プリエホワイト(光沢)	アクア	
ダークグレー	ブーケットホワイト(鏡面)	チアフル(鏡面)	ハーブベージュ(鏡面)	マテリアルアロマグリーン(鏡面)		ベースホワイト(ツヤ消し)	ピンク	
	プラナスブラウンウッド(ツヤ消し)	プラナスミディアムウッド(ツヤ消し)	プラナスナチュラルウッド(ツヤ消し)	プラナスホワイトウッド(ツヤ消し)	ビストラーバーチン			
	ホワイトロマーノ(鏡面)	フレスコウッド(ツヤ消し)						

ラウンド浴槽

入浴感と節水の両立タイプ



高い節水効果を持ちながら、肩まわりゆつたりの入浴感が楽しめるバランスのとれた浴槽です。
浴槽内ステップ(1216サイズ以外)はお年寄りやお子様のすべり込み防止にも最適です。

- 1 出入り時だけでなく、立ち上がりの負担も軽減リム。やわらかく張り出した形状が肩と背中をサポート。
- 2 半身浴に最適な浴槽内ステップ(1216以外)アームレストで身体を支えます。

カラリ床

水が引いて翌朝カラリ




タテヨコ規則正しいパターンで、お手入れカンタン、お掃除ラクです。床表面に刻まれたパターンが水の流れを誘導

浴槽



満水容量:265L
ラウンド浴槽:ホワイト(ワンプッシュ排水栓仕様)



ラクかるラウンド浴槽用2枚割ふた断熱仕様/ふろふたフック付
ワンプッシュ排水栓

換気



浴室換気暖房乾燥機(1室換気・AC100V・ランドリーパイプ1本付)

天井・照明




平天井(壁高さH=2000) ダウンライト3灯(蛍光灯・電球色)

断熱構造でずっとあったか

4時間後の温度低下を2.5℃以内に抑えます

魔法ふろふた

(JIS高断熱浴槽準拠)

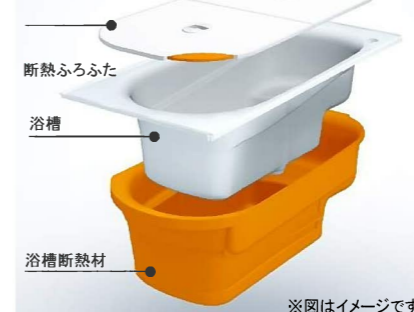

JIS高断熱浴槽の基準を満たしています。(ブローバスSX II、水中照明付きを除く)
JIS基準:ユニットバス周囲温度10℃、浴槽湯量は深さ70%、断熱ふろふたを閉じたままの状態では4時間後の温度低下が2.5℃以下。

※「魔法ふろふた」はTOTOの登録商標です。

ドア



スッキリ折戸(W800×H2000 ホワイト)

鏡



フレーム付き縦長ミラー(W298×H1050)

エアインクリックシャワー

大幅節水でも量感たっぷり。秘密は空気を含んだ大粒の水



エアインクリックシャワーから約35%
エアインクリックシャワーから約48%

節水でも量感たっぷりな浴び心地。エコに配慮しながらも満足感を得たいという欲張りを叶え

※1 最適流量による当社比
※2 最適流量とは(社)日本バルブ工業会の定める方法により、社内モーターにて測定した「一番使いやすいと感じる流量」であり、流量の上限を意味するものではありません。
お客様の使用状況によって節水量がばらつく場合があります。

CO ₂ 排出量	試算条件
約200kg削減	年間水使用量=約30,228L
	年間ガス使用量=約89.3m ³ (従来品シャワー)
水道代+ガス代	年間水使用量=約58,130L
年間約21,000円お得	年間ガス使用量=約171.8m ³

洗い場水栓・スライドバー



スクエア水栓(一般地仕様)+エアインクリックシャワー(ホワイト)

スライドバー

カウンター・収納

カウンターカラー	収納カラー(2段)	カウンター下収納(1個)
ホワイト	ホワイト	ホワイト
ベージュ	ベージュ	ベージュ
ブラック	ブラック	ブラック

浴室TV 7型



社外浴室TV(支給品)

窓枠

フリーサイズ窓枠(ホワイト)